


## Procedura per il reset di fabbrica e sintonia tuner TV LED QVision mod. QT40S02


1. Accendere la tv, premere il tasto "SOURCE" ed immediatamente i tasti "2580" ed apparirà la seguente maschera



2. Selezionare la voce "SHIPPING MODE" e premere il tasto "freccia a DX"

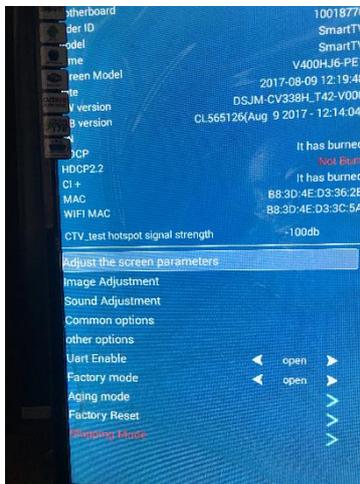


3. Attendere qualche secondo il reset completo e la TV andrà in modalità StandBy.



4. Riaccendere la TV e attendere un minuto circa e seguire le istruzioni di configurazione personalizzata




5. Premere il tasto “MENU”

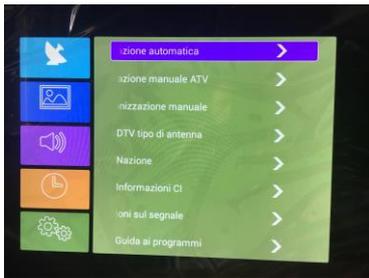

Selezionare “SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA”

6. Selezionare il tipo di ricerca “DTV” e premere “ok”

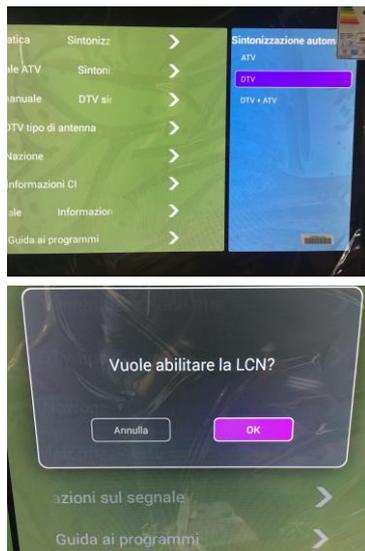

Confermare la modalità LCN

7. Attendere sintonizzazione e la memorizzazione automatica dei canali (la tv si spegnerà al termine della ricerca dei canali)

8. Riaccendere la TV.